


## **NYÍRSÉGTERV Kft.**

---

**Székhely:** 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz.  
**Iroda:** 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. sz.  
**Telefon/fax:** (42) 421-303  
**Mobil:** (06-30) 307-7371  
**E-mail:** [nyirsegterv@gmail.com](mailto:nyirsegterv@gmail.com)  
**Web:** [www.nyirsegterv.hu](http://www.nyirsegterv.hu)

### **TAKTABÁJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV**

### **HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - TERVEZET -**

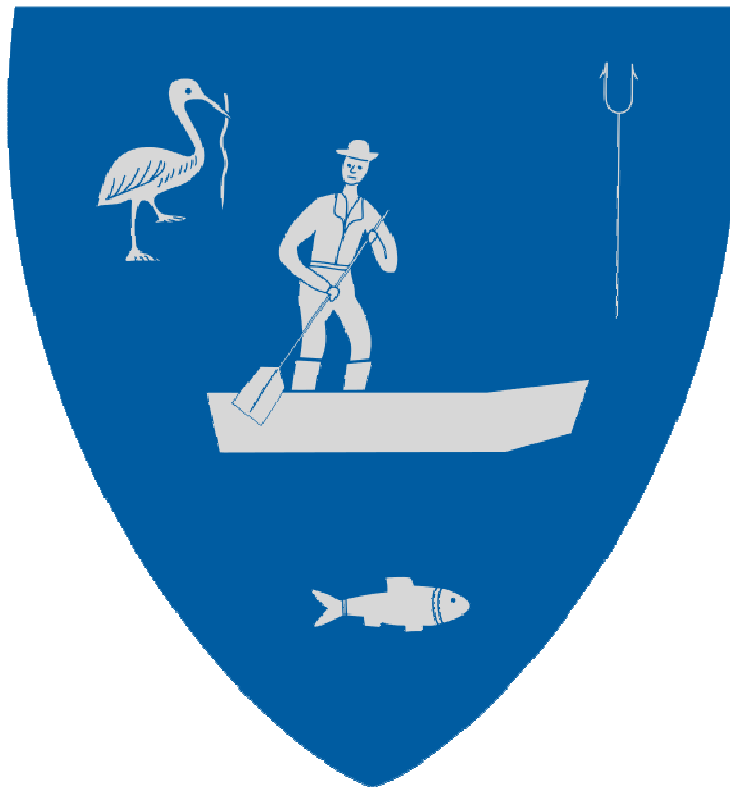

**Munkaszám: NYT-TRT-17/18.**

**Taktabáj Község Önkormányzata**  
**.../2018.(... ..) önkormányzati rendelete**  
**TAKTABÁJ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL**

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szakaszában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok, továbbá a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített partnerek véleményének kikérésével Taktabáj Község Helyi Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

**1.1**  
**ALTALANOS ELŐÍRÁSOK**  
**1.1.1**  
**ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**  
**A szabályzat hatálya es alkalmazása**

**1. §**

- (1) E rendelet hatálya Taktabáj Község *(továbbiakban: a Község)* teljes közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A Község közigazgatási területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, *(a továbbiakban együtt: építési tevékenységet folytatni)* és ezekre hatósági engedélyt adni, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények *(továbbiakban OTÉK)*, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és jelen rendelet előírásainak, valamint a mellékletet képező T-3.a, T-3.b jelű Szabályozási Terv *(továbbiakban: SZT)* együttes alkalmazásával lehet.

**Fogalom meghatározások**

**2. §.**

E rendelet alkalmazásában:

1. Kialakult állapot: Az övezetek előírásai közt előforduló „K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják,
  - a. telekméret, beépítettség, épületmagasság, előkert vonatkozásában átalakítás és bővítés esetén a kialakult állapot tartható, a bővítés során keletkező új épületrészekre is, új beépítésnél a jelen előírásokat kell betartani;
  - b. oldal- és hátsókertr vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közötti távolság a tényleges épületmagasság értékénél kisebb, ez az érték csak átalakítás esetén tartható, oldalkert irányú bővítésnél és új építésnél a távolságokat a jelen előírások szerint biztosítani kell.

**Szabályozási elemek**

**3. §**

- (1) A SZT kötelező, tájékoztató és irányadó szabályozási elemeket tartalmaz. A kötelező érvényű szabályozási elemek módosítása csak jelen rendelet *(továbbiakban: HÉSZ)* – vonatkozó rendelkezéseinek és az általános érvényű előírások szerinti – módosításával lehetséges.
- (2) A rendelet részét képezik az alábbi mellékletek és függelékek:
  1. mellékletek:
    - a. 1. melléklet: Tevékenységjegyzék

- (3) A SZT kötelező szabályozási elemei:
- szabályozási vonal, szélesség;
  - övezet, építési övezet határa, jele;
  - építési vonal;
  - építési hely és határa (előkert, hátsóker);
  - szabályozási elemekre vonatkozó méretek (méterben);
  - közút, vegyes forgalmi út;
  - gyalogút, gyalogos zóna;
  - kerékpárút;
  - megszüntető jel;
  - megtartandó, kialakítandó zöldfelület;
  - helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, terület;
  - helyi védelem alatt álló fa.
- (4) A szabályozási tervlapon szereplő tájékoztató elemek között, az alábbi elemek más jog szabályokban, előírásokban, magasabb rendű tervekben kerültek meghatározásra, illetve lehatárolásra, megváltoztatására csak a lehatárolásukat meghatározó jogszabályok megváltoztatása esetén van lehetőség:
- meglévő külterületi határ, meglévő és tervezett belterületi határ;
  - műemlék, műemlék telke;
  - műemléki környezet határa;
  - régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek;
  - védőterületek, védőtávolságok határa, Natura 2000 természet megőrzési terület határa;
  - OTrT és MTrT övezetek határa;
  - a környezetvédelmi, táj és természetvédelmi, műemléki és helyi védelmi szabályok és kikötések;
  - vízműkutak védőtávolsága;
  - közlekedési és közműlétesítmények védőterülete, illetve védősávja.
- (5) A szabályozási terv irányadó szabályozási elemei:
- a telekhatár;
  - a telekhatár javasolt megszüntetése változtatásuk az OTÉK és a HÉSZ előírásainak figyelembevételével történhet.

### **Általános építészeti előírások**

#### **4. §**

- (1) A beépítési mód meghatározását, az épület magasságát, a beépítettség mértékét, a kialakítható legkisebb telekterületet, valamint az újonnan telekosztásra kerülő területeken a telek méreteit a SZT és a HÉSZ különböző területek vonatkozó részletes előírásai tartalmazzák.
- (2) Terepszint alatt építmény:
- csak az építési helyen belül helyezhető el;
  - beépítésre szánt területeken alapterülete legfeljebb a telek 10 % a lehet;
  - beépítetlen építési telek esetén önállóan nem létesíthető.
- (3) A HÉSZ-ben és a SZT-ben előírt épület magasság nem vonatkozik a technológia jellegű építményekre és műtárgyakra, valamint a sajátos építmény fajtákra. Ezeket a technológiai, és sajátos igények, valamint a vonatkozó előírások figyelembe vételével kell engedélyezni. A megengedhető legnagyobb épület magasságuk gazdasági területen legfeljebb 25 méter lehet.
- (4) Az épületekhez, az OTÉK-ban meghatározott számú parkolót kell, saját telken belül biztosítani.
- (5) Ahol a SZT építési határvonalat nem jelöl, ott az utak mentén a meglévő építési vonalhoz igazodóan, vagy minimum 5,0 m-es előkert elhagyásával lehet az épületeket elhelyezni, az OTÉK oldal- és hátsókeretre vonatkozó előírásai figyelembevételével.
- (6) A Község területén szélerőmű, szélerőmű park, illetve 6,0 m-nél magasabb szélkerék nem létesíthető.
- (7) A településen új külszíni művelési bányá nem alakítható ki.
- (8) Kialakult, a vonatkozó előírásokat nem kielégítő telken az építés az elő-, oldal- és hátsókeretre vonatkozó előírások és a gépjármű-elhelyezésre vonatkozó szabályok betartása mellett, legfeljebb az építési övezetben megengedett paraméterekkel való beépíthetőségének mértékéig engedélyezhető.

- (9) Közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok esetében az építési övezetben meghatározott minimális teleknagyságnál kisebb telekmérettel és telekterülettel is kialakítható építési telek, ha az az egyéb biztonsági és védőövezeti előírásoknak megfelel.
- (10) Az útszabályozással érintett telkeken – a szabályozási szélesség megvalósítása érdekében – az építési engedély kiadását megelőzően a terv szerinti méretben a telekalakítást el kell végezni. Olyan meglévő épület építési engedélyhez kötött építési munkái esetén, amely épületeket a szabályozási vonal metszi, a telekalakítást első ütemben úgy kell megvalósítani, hogy a kialakítandó telekhatár az épület utcai homlokzatának az épület két sarokpontjából az oldalsó telekhatárok felé – a szabályozási vonallal párhuzamosan – húzott vonal és az épület utcai homlokzat vonalából adódó vonal legyen. A szabályozási szélesség szerinti telekalakítást az épület bontása után, új épület engedélyezési eljárás kiadásával párhuzamosan kell elvégezni.

### 1.1.2

## KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

### Közterület alakítására vonatkozó előírások

#### 5. §

- (1) A SZT által javasolt helyi közút létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében az Étv. előírásainak megfelelően, az eljárás lefolytatására illetékes hatóság, a telek közút céljára szükséges részét az önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyeztetheti.
- (2) Amennyiben a lejegyzéssel érintett, visszamaradó ingatlan a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe kell venni.
- (3) Közcélból történő teleklejegyzés nem számít telekalakításnak, ha az így visszamaradt telken az egyéb szabályok betartásával a telek rendeltetésének megfelelő épület elhelyezhető. Az ilyen telket kialakult teleknek kell tekinteni.
- (4) Azon meglévő épület építési engedélyhez kötött építési munkái esetén, amely épületeket a szabályozási vonal metszi, a telekalakítást első ütemben úgy kell megvalósítani, hogy a kialakítandó telekhatár az épület utcai homlokzatának az épület két sarokpontjától az oldalsó telekhatárok felé – a szabályozási vonallal párhuzamosan – húzott vonal és az épület utcai homlokzat vonalából adódó vonal legyen, a szabályozási vonaltól eltérően.
- (5) Szabályozási vonallal érintett meglévő épületet nem kell elbontani, felújítható. Ha a meglévő épület bővítésre kerül, akkor a bővített épületrész a tervezett szabályozási vonaltól mért előkertbe nem eshet. A bővítésnek minden esetben önálló, független statikai vázzal kell rendelkeznie.
- (6) Ha nem önkormányzati kezdeményezésre újonnan beépítésre szánt területen, vagy beépített területen új beépíthető ingatlanok kialakítása érdekében útépités, közművesítés válik szükségessé, akkor a szükséges közterület térítésmentes átadása a tulajdonos, az út, valamint a közműépítés költségének megfizetése az érdekeltek kötelezettsége.
- (7) Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részért járó kártalanítás összegénél figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő ingatlanérték növekedés összegét, az Étv. előírásainak megfelelően.
- (8) Közlekedési célra és közmű elhelyezésre szolgáló magánút céljára területet lehet biztosítani.

### 1.1.3.

## AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

### Klíma barát településszerkezet kialakítására vonatkozó külön előírások

#### 6. §

- (1) Általános előírások a klíma barát településszerkezet kialakítása érdekében:
- A gazdasági területeken belül, az előírt parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, legalább négy parkoló állásonként egy előnevelt (legalább 3 éves) őshonos fa telepítésével.
  - Közcélú magánutak mentén folyamatos kétoldali fásor telepítendő legalább 20 db fa/100 fm út, telepítési sűrűséggel, maximum 10-10 m-es tőtávolsággal.
  - A kialakítandó felszíni parkolóhelyek fásítandóak, legalább 4-4 parkolóhelyenként 1 db lombos fát kell a területen megőrizni, vagy újonnan telepíteni, minimum 10 cm törzsátmérővel.

- d. Állandó jellegű vízfelület (dísztó, nyílt vízfelület) a zöldfelület számításánál 75 %-ban zöldfelületként veendő figyelembe.
- e. Gyepes felületű sportpályák 100 %-ban zöldfelületként veendők figyelembe.
- f. A tervezési területen összegyűjtött csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad helyszínen tartva, kialakítandó záportározóba bevezetni.

### **Kulturális örökségvédelem**

#### **7. §**

- (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket az illetékes örökségvédelmi hivatal adatszolgáltatása alapján a SZT jelöli, a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza
- (2) Régészeti leletek illetve objektumok előkerülése esetén a munkálatokat haladéktalanul fel kell függeszteni, és az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell. A kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani

#### **1.1.4.**

### **A TÁJ ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMERE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

#### **Táj és természeti értékvédelem**

#### **8. §**

- (1) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az:
  - a. a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
  - b. megelőzze a környezetszennyezést;
  - c. kizárja a környezetkárosítást.
- (2) A tájkép védelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell. A zártkerti gyümölcsös-szőlő tájkarakter védelme érdekében a kertés, mezőgazdasági területek egységes építészeti karakterét, történeti szerkezetét meg kell őrizni.
- (3) Országos jelentőségű védett természeti területen, magterületen és ökológiai folyosó területén új külszíni művelésű bányatelek nem alakítható ki, a meglévő nem bővíthető.
- (4) A Község közigazgatási területén bányatelek csak az ország más területén fel nem lelhető ásványi nyersanyag kitermeléséhez állapítható meg,
- (5) A közmű és elektronikus hírközlés nyomvonalas hálózatát és járulékos műtárgyait, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítését a táj és természeti értékek védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából:
  - a. ökológiai folyosó területen;
  - b. országos jelentőségű védett természeti területen;
  - c. térségi jelentőségű tájképvédelmi területen,
 a műszaki lehetőségek, és a természetvédelmi szempontok mérlegelésével, lehetőség szerint terepszint alatt kell megvalósítani.
- (6) A szennyvízcsatornával még ellátatlan beépítésre nem szánt területen keletkező szennyvizek zárt gyűjtőben, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezésben kell elhelyezni. A zárt gyűjtőt, illetve az egyedi szennyvízkezelőt a csatornahálózat kiépítésével meg kell szüntetni.

#### **Zöldfelületek kialakítása**

#### **9. §**

- (1) A gyorsan öregedő, törékeny, allergiakeltő pollenő fák közterületi fasor telepítésére nem alkalmazhatók.
- (2) Légvezetékek alatt csak olyan kis növésű fák ültethetők, amelyek rendszeres csonkolás nélkül sem érik el a légvezetékét.
- (3) Nem létesíthető közmű és energia-, táv-, és hírközlési vezeték a meglévő fasorok nyomvonalában.
- (4) Telken belül fák és cserjék a telek határától a következő távolságok betartásával ültethetők:
  - a. Belterületen, a kertterületen és további beépítésre szánt területnek minősített területeken:
    - aa) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növegyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetén 0,50 m,;
    - ab) 3 m-nél magasabbra nem növegyümölcs és egyéb fa esetén 1,0 m;

- ac) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetén 2,0 m;
  - b. külterületen, és beépítésre nem szánt területen:
    - ba) gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és málnabokor esetén 0,80 m,
    - bb) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb.) esetében 2,0 m,
    - bc) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,5 m,
    - bd) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva és mandulafa esetén 3,5 m,
    - be) vadalanyra oltott alma és körtefa, továbbá kajszi fa esetén 4,0 m,
    - bf) cseresznyefa esetén 5,0 m
    - bg) dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m,
  - c. külterületen és beépítésre nem szánt területen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy kertterület, szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
    - ca) 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetén 0,80 m
    - cb) 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,2 m
    - cc) 2 m-nél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,0 m
    - cd) fa esetében 8,0 m
- (5) Közút területén – szőlőtől, gyümölcsöstől, kertterülettől és beépítésre szánt területtől – minden gyümölcs és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 m, 3 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni.

#### 1.1.5. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

##### Környezetvédelem

##### 10. §

- (1) A Község teljes közigazgatási területe felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület, ahol korlátozott vegyszer- és műtrágyahasználat, környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági termelés folytatható. A területen újonnan hulladéklerakó, hulladéktároló és -kezelő telep, komposztüzem, valamint hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthető.
- (2) A levegő védelme szempontjából védelmi övezetet igénylő építmények (légszennyező források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos ingatlan beépítési lehetőségét, terület felhasználását ne korlátozza.
- (3) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor működtethető, vagy építhető, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj, rezgés mértéke a környezetében a jogszabály által előírt zajterhelési határértéket nem haladja meg.
- (4) A HÉSZ alkalmazásában zajtól védendő terület felhasználás:
  - a. lakó, településközpont vegyes, intézményterület;
  - b. különleges területek;
  - c. zöldterületek;
  - d. gazdasági területnek (kereskedelmi, szolgáltató és ipari) azon része, ahol zajtól védendő rendeltetésű épület található.
- (5) Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelés határértéke nem haladhatja meg a zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályban előírt határértékeket.
- (6) A település közigazgatási területén állattartás a vonatkozó állategészségügyi, higiéniai jogszabályok alapján és a HÉSZ együttes betartásával lehetséges.
- (7) Szippantott szennyvizek kezelés nélküli elhelyezése nem engedélyezhető.
- (8) Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadék víz csatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörténik.
- (9) A SZT-ben vízgazdálkodási területként szabályozott vízfolyások, tavak, tározók medrének felső rézsű élétől számított 15-15 m védőtávolságon belül mezőgazdasági területen új épület nem létesíthető, meglévő épület e területet érintően nem bővíthető.

- (10) Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá beépítendő területeken a termőréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell.
- (11) A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról.
- (12) Az üzemi technológia során keletkező veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet.
- (13) A keletkező kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható.
- (14) Veszélyes hulladék állandó tárolására szolgáló telephely a Község közigazgatási területén nem létesíthető.

#### 1.1.6.

### VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

#### Rendszeresen belvízjárta terület övezetére, illetve belvízzel érintett területek, telkek beépítésére vonatkozó külön előírások

##### 11. §

- (1) A mély fekvésű belvízzel veszélyeztetett területeken építeni, az alábbiak betartása mellett lehet:
  - a. az építési telken talajfeltöltést alkalmaznak és,
  - b. az épületek létesítésénél, az alapozási/vízszigetelési technológiát úgy kell megválasztani, hogy a megjelenő belvíz ellenére is biztonságosan funkcionáljon, mindenféle épületszerkezeti vagy egyéb károsodás nélkül,
  - c. vagy a vízelvezetés belvízrendezés keretében megoldásra kerül az egész érintett telektömbben.
- (2) A talajfeltöltés szintjének, a telek előtti burkolt út koronaszintjéhez viszonyított -0,20m/+0,50m magasságkülönbségen belül kell lennie. A talajfeltöltést úgy kell kialakítani, hogy az utcafronti kerítéstől számítva, a telek teljes szélességében, az igénybe vett építési helyet meghaladóan, a hátsókert irányába, legalább 10,0 méterrel meghaladja. Pínceszint az ilyen területeken nem létesíthető.

#### Geológia előírások

##### 12. §

- (1) A jelenleg hatályos jogszabályok szerint ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető.
- (2) A csapadékvíz elvezetést kiemelt gondossággal kell kezelni. Új területek beépítésének feltétele, hogy a beépítésre tervezett és közterületeken a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése, ártalommentes elvezetése biztosított legyen.
- (3) Mélyfekvésű, magas talajvízállású területeken építmények létrehozása előtt talaj-mechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett talaj állapotát, az építés feltételeit.

#### 1.1.7.

### EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

#### Sajátos jogintézmények

##### 13. §

- (1) A település területének rendezése során elsődlegesen a következő sajátos jogintézmények alkalmazandók:
  - a. építésjogi követelmények
  - b. telekalakítás
  - c. beültetési kötelezettség (a SZT tervlapon jelölt területeken)
  - d. helyi közút céljára történő lejegyzés (részletesen lásd az 1. sz. mellékletben)
- (2) Az építési övezetben, illetve övezetekben közműtelek, illetve a SZT-ben meghatározott közterület szabályozás végrehajtása érdekében, telek az övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható.
- (3) Az építési övezetekben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.
- (4) Amennyiben az övezeti előírások másképpen nem szabályozzák, új építési telek szélessége
  - a. oldalhatáron álló beépítés esetén: min. 14 m, (saroktelek esetén 18 m);
  - b. szabadonálló beépítés esetén: min. 16 m;

- (5) Falusias lakóterületen telekegyesítéssel létrehozható új telek szélessége legfeljebb az egyes építési övezetekre előírt, kialakítható telekméret kétszerese lehet, kivéve, ha a telekalakítás közintézmény, vagy hitéleti épület létesítése céljából szükséges.
- (6) Beépítésre nem szánt területen 3 000 m<sup>2</sup>-nél kisebb terület
- c. a közlekedési létesítmények;
  - d. közmű és hírközlési létesítmények;
  - e. véderdő;
  - f. zöldterület;
- létesítéséhez szükséges telek, és az a) b) pont szerinti létesítmények kialakítása következtében visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület kivételével, nem alakítható ki.
- (7) Közút céljára történő lejegyzés:  
Taktabáj Község Önkormányzata a Szabályozási Tervben kijelölt új közutak létesítése, egyes meglévő közutak előírásoknak megfelelő bővítése, szabályozása céljából a szükséges telkeket- telekrészeket lakó- és gyűjtőút céljára történő lejegyzéssel veszi igénybe.
- (8) Beültetési kötelezettség terheli a SZT jelölt területeket, melyeken fasorok, többszintes növényzet telepítendő. A beültetési kötelezettségnek a használatbavételi engedély kiadását megelőzően kell eleget tenni.

### **Útépitési és közművesítési hozzájárulás**

#### **14. §**

- (1) Újonnan kialakításra kerülő telektömbök beépítése során a tervezett közműveket úgy kell kiépíteni, hogy azok az egyes ingatlanok használatbavételéig megvalósuljanak és azokra az ingatlanok rácsatlakozhassanak.
- (2) A helyi közutat illetőleg közművet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben vagy egészében az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja az Étv. vonatkozó előírása szerint.

#### **1.1.8.**

### **KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI**

#### **15. §**

- (1) A meglévő és tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energia ellátás (villamos energia ellátás, távhő-ellátás, földgáz ellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági védőtávolsága számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani.
- (2) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, továbbá egyéb okból funkciót veszített, feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.
- (3) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében, az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani. A beépítésre szánt területeken a közművezeték helyét úgy kell kijelölni, hogy a zöldterületi előírásokban meghatározottak szerint, utcai fasorok telepítését ne akadályozzák.
- (4) A közigazgatási területen lévő, illetve azt érintő közművezeték hálózatok, azok műtárgyai és létesítményei biztonsági övezetein belül a rájuk vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

### **Vízellátás**

#### **16. §**

- (1) Kiépített szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező területen az ivóvízbekötés feltétele a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés.
- (2) Beépítésre szánt területen, teljes közművesítettség esetén, új építményre használatbavételi engedély csak a szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötést követően adható.

### **Csapadékvíz elvezetés**

#### **17. §**

- (1) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.



## **Energia, hírközlés**

### **18. §**

- (1) Az egyes közművezetékek védőtávolságát az ágazati szabványok, és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyet a hatósági eljárások során figyelembe kell venni.

### **1.1.9.**

## **ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI**

### **Épületek, építmények elhelyezésére, létesítésére, átalakítására vonatkozó előírások**

### **19. §**

- (1) Az övezeti előírásokban szereplő legkisebb teleknél kisebb méretű, meglévő telek is beépíthető, ha az összes egyéb előírás betartható és a szomszédos telek beépíthetőségét nem korlátozza.
- (2) Taktabáj Község közigazgatási területén lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz építményként nem telepíthető és szállás lakó vagy tároló funkció ellátására még ideiglenesen sem helyezhető el.
- (3) Konténerépítmény állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el. Egyéb területen konténer, felvonulási építmény csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb az építés idejére, és maximum öt év időtartamra helyezhető el, kizárólag felvonulási építményként.
- (4) Az előkert mérete
- már beépült területeken az adott utcában, az érintett ingatlan környezetében lévő főépülethez igazodóan, (kialakult állapot szerint) biztosítandó;
  - az a) pontban jelölt területen kívül legalább 5 m, illetve gazdasági terület esetében az építési vonalhoz kell igazodni, vagy minimum 10,0 m es előkertet kell elhagyni.
- (5) Az előkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák az OTÉK szerint megengedett benyúló épületrészekon kívül csak
- közmű becsatlakozási műtárgy;
  - föld alatt elhelyezett zárt esővíztároló (ciszterna);
  - kerti tó;
  - kirakatszekrény 2 m<sup>2</sup> felülettel, legfeljebb 2 m magassággal;
  - zászlótartó oszlop;
  - hulladékártató legfeljebb 2 m<sup>2</sup> alapterülettel, 2 m magassággal;
  - szolgáltató és gazdasági, valamint a beépítésre szánt különleges övezetben szükség esetén portaépület, legfeljebb 20 m<sup>2</sup> alapterülettel;
  - lakóterületen saját tevékenységet reklámozó reklámtábla, legfeljebb 2 m<sup>2</sup> felülettel és 2 m magassággal;
  - gazdasági és szolgáltató területen reklámtábla a külön önkormányzati rendeletben szabályozott módon helyezhető el oly módon, hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja.
- (6) Az oldalkert minimális mérete nem lehet kevesebb:
- oldalhatáros és ikres beépítés esetén az építési telekre előírt legnagyobb épület magasságnál;
  - szabadon álló beépítés esetén az építési telekre előírt legnagyobb beépítési magasság felénél.
- (7) Az oldalkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák, az OTÉK szerinti benyúló épületrészekon kívül – csak
- Közmű-becsatlakozási műtárgy;
  - kerti építmények közül a pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás célját szolgáló műtárgyak helyezhetők el oly módon, hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja.
- (8) A hátsókert minimális mérete – ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák – a tényleges épület magasság, de legalább 6 m.
- (9) A hátsókert minimális méretén belül – az OTÉK szerinti benyúló épületrészekon kívül – csak:
- kerti tó;
  - föld alatt elhelyezett zárt esővíztároló (ciszterna);
  - komposztáló, a csatlakozó terepszinttől 1, 50 m maximális magassággal, a telekhatártól legalább 1, 50 m távolságra;
  - zöldségverem, legfeljebb 5 m alapterülettel, a csatlakozó terepszinttől 1, 50 m maximális magassággal;
  - kerti építmények közül a pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás használatát szolgáló műtárgyak;

- f. legfeljebb 50 m alapterületű, 2,50 m legnagyobb gerincmagasságú fóliasátor, vagy üvegház helyezhető el, a szomszédos telekhatártól legalább 1,50 m távolságban, amennyiben a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozza.
- (10) Új főépületek utcai homlokzatának vonala legalább 50 %-ban az építési vonalra kell, hogy kerüljön. Kivétel ez alól, ha az utcai telekhatárra nem merőlegesen csatlakozó oldalhatárokkal kialakított a telek, ez esetben elegendő az építési vonallal történő érintkezés is.
- (11) Oldalhatáron álló beépítési mód telkein:
- az épület szabadon állóan is elhelyezhető az egyéb előírások betartásával, amennyiben a telek szélessége az építési hely vonalában legalább 20,0 m, de a szabadon álló beépítés a szomszédos építési telek építési jogait nem korlátozhatja.
  - amennyiben a kialakult építési rend és a telekszélesség indokolja, a saroktelek utcai telekhatára egyben beépítési oldallá válhat, ez esetben előkertet nem kell tartani.
- (12) Az építési helyen belül több épület is elhelyezhető, azonban legalább egy főépületnek az utca felőli építési vonalon kell állnia a (10) bekezdésben foglaltak szerint.
- (13) Beépített telken főfunkció bővítését, a főépülethez hozzáépítve, vagy attól különállóan a főépület mögött, annak takarásában szabad elhelyezni, az adott építési övezetre vonatkozó elő, oldal, és hátsókerti előírások betartása mellett. Kivétel ez alól a személygépkocsik elhelyezését szolgáló tárolóépület, mely az építési helyen belül szabadon elhelyezhető.
- (14) Ha a meglévő épület a HÉSZ építési övezeti előírásainak nem felel meg, (a telek túl épített, az adott telken épület nem létesíthető, az épület az építési helyen kívül áll, vagy az épület magasabb, mint az előírások által megengedett magasság) szintterületet és épületmagasságot nem eredményező, tartószerkezetet érintő korszerűsítési, felújítási munka végezhető, de új építés, bővítés csak a vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.
- (15) Az SZT-en a rendszeresen belvízjárta terület övezetén jelölt mélyfekvésű területek csak terület-előkészítő (tereprendezés, feltöltés, vízelvezetés) mérnöki munkálatok elvégzése után építhető be a vonatkozó övezeti előírásoknak megfelelően.
- (16) Oldalhatáros beépítés esetén az épületek fő tetőgerinc vonala jellemzően az oldalhatárral párhuzamos legyen.
- (17) Az építési övezeteknél, az épületre meghatározott épületmagasság egyházi és kegyeleti épületek tornyánál figyelmen kívül hagyható.
- (18) Állattartó építmények elhelyezésének feltételei:
- Ahol az övezeti előírás nem tiltja, állattartó melléképítmények elhelyezhetők. Alapvető feltétel:
- Legalább feltétel 500 m<sup>2</sup> telekterület és legfeljebb 2 lakásos lakóépület.
  - Állattartó melléképítményeket az utcavonaltól 20 m-nél közelebb nem szabad elhelyezni.
  - Szárnyas haszonállat tartására szolgáló épületet a lakóépülettől 6,00 m, egyéb haszonállat tartására szolgáló épületet a lakóépülettől 10,00 m távolságra kell elhelyezni.
  - Állattartó melléképítmény élelmiszer-feldolgozó és forgalmazó létesítménytől, továbbá bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi és gyógyszerár épülettől 50 m-es távolságon belül nem építhető.
  - Az állattartó melléképítmény területe a főépület beépített területének 50%-a lehet falusias lakóterületen. Kertvárosias lakóterületen bruttó 15 m<sup>2</sup> alapterületű állattartó épület létesíthető.
  - Az állattartó melléképítmény állattartásra szolgáló része csak egyszintes lehet, épületmagassága nem haladhatja meg a lakóépületét.

#### 1.1.10.

### KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT ELÉGSÉGES VÉDELMI SZINT KÖVETELMÉNYEI

#### 20. §

- A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló rendelet alapján a Község a II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik.
- A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása szerint a Község a „B”, azaz közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik.
- Ha a mértékadó külső tűzvíz igény a közhálózatról nem biztosítható:

- a. a közhálózat által biztosítható tűzivíz igény feletti igényre helyi tűzivíz tároló létesítése szükséges, vagy
- b. épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tűzivíz igényt a közhálózat által biztosítható mértékig, vagy
- c. a közhálózat kapacitás bővítésével kell a tűzivíz ellátást biztosítani.

**1.2.**  
**RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK**  
**1.2.1.**  
**BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI**

**21. §**

A Község beépítésre szánt területe a következő terület-felhasználási egységekbe sorolt:

	<u>Általános használat szerinti megnevezés</u>	<u>Sajátos használat szerinti megnevezés</u>	<u>Jele</u>
1.	Lakóterületek	Falusias	Lf
2.	Vegyes területek	Településközpont vegyes	Vt
3.	Gazdasági területek	Kereskedelmi, szolgáltató Ipari	Gksz Ge
5.	Különleges területek	Nagykiterjedésű sportolási és szabadidős terület övezet Temető terület Kegyeleti park Nyersanyag kitermelés (bánya) nyersanyag feldolgozás céljára szolgáltató terület Közmű- és hírközlési létesítmények területe	Ksp  Kt Kkp Kb  Kkö

**LAKÓTERÜLETEK**

**Falusias lakóterület**

**22. §**

- (1) A falusias lakóterület legfeljebb 4,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó, legfeljebb kétlakásos lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A falusias lakóterület építési övezetben elhelyezhető épület a következő rendeltetéseket tartalmazhatja:
  - a. lakó;
  - b. mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú;
  - c. kereskedelmi, szolgáltató;
  - d. szállás jellegű;
  - e. igazgatási, iroda;
  - f. hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
  - g. kulturális, közösségi szórakoztató;
  - h. sport.
- (3) A falusias lakóterületen az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
  - a. közmű-becsatlakozási műtárgy,
  - b. közműpótló műtárgy,
  - c. hulladéktartály-tároló,
  - d. - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,
  - e. kerti építmény,
  - f. húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
  - g. állat ól, állatkifutó,
  - h. trágyatároló, komposztáló,
  - i. siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,
  - j. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop,
- (4) Az övezetben a 1.sz. melléklet szerinti kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó- és egyéb kisüzemi tevékenység csoportjai kivételesen sem helyezhetők el.

- (5) Az Lf építési övezetek beépítési előírásai a következők:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Övezet jele:                        | Lf                 |
| Beépítési mód:                         | oldalhatáron álló  |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5 m              |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 30%                |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | 800 m <sup>2</sup> |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | 14 m               |
| Legkisebb telekmélység (m):            | 30 m               |
- (6) Az övezeten belül biztosítandó legkisebb zöldfelület mértéke a telek területének 40%.
- (7) Közterületi szabályozással lecsökkentett méretű, kialakult építési telek amennyiben nem éri el az övezetre előírt minimális teleknagyságot, a minimális közbenső telekszélességet, vagy a minimális telekmélységet, akkor a közterületi szabályozás nélküli, de legfeljebb az övezetileg meghatározott minimális teleknagyságra vagy telekméretekre vonatkozó paraméterekkel beépíthető, amennyiben a minimálisan szükséges épülettávolságok tarthatók.
- (8) Azokban az építési övezetekben, amelyekben olyan átmenő építési telkek is vannak, amelyek két utcára nyílnak, az építési telkek megoszthatók, ha az újonnan kialakítandó telekmélység legalább 25 m. A fentiek szerint megosztott, minimális méretekkel rendelkező építési telek az övezetileg meghatározott paraméterekkel beépíthető, amennyiben a szükséges épülettávolságok betarthatók.
- (9) Kialakult környezetben a két utcára nyíló átmenő építési telkek megoszthatóak abban az esetben is, ha az övezetben előírt minimális telekszélesség nem teljesíthető, de egyébként minden egyéb a telekalakításra és az övezetre vonatkozó előírás betartható.
- (10) Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és – tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

## VEGYES TERÜLETEK

### 23 §.

#### Településközpont vegyes

- (1) A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
- (2) A településközpont területen elhelyezhető épületek, a lakóépületeken kívül az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:
- kereskedelmi, szolgáltató;
  - szállásjellegű;
  - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
  - kulturális, közösségi szórakoztató;
  - igazgatási, iroda;
  - sport.
- (3) Az övezetben a 1.sz. melléklet szerinti kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó- és egyéb kisüzemi tevékenység csoportjai kivételesen sem helyezhetők el.
- (4) A Vt építési övezet beépítési előírásai a következők:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Övezet jele:                        | Vt                  |
| Beépítési mód:                         | oldalhatáron álló   |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 7,50 m              |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 30%                 |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | 1000 m <sup>2</sup> |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | -                   |
| Legkisebb telekmélység (m):            | -                   |
- (5) Az övezeten belül biztosítandó legkisebb zöldfelület mértéke a telek területének 30%-a.
- (6) Közterületi szabályozással lecsökkentett méretű, kialakult építési telek amennyiben nem éri el az övezetre előírt minimális teleknagyságot, a minimális közbenső telekszélességet, vagy a minimális telekmélységet, akkor a közterületi szabályozás nélküli, de legfeljebb az övezetileg meghatározott minimális teleknagyságra vagy telekméretekre vonatkozó paraméterekkel beépíthető, amennyiben a minimálisan szükséges épülettávolságok tarthatók.

- (7) Azokban az építési övezetekben, amelyekben olyan átmenő építési telkek is vannak, amelyek két utcára nyílnak, az építési telkek megoszthatók, ha az újonnan kialakítandó telekmélység legalább 25 m. A fentiek szerint megosztott, minimális méretekkel rendelkező építési telkek az övezetileg meghatározott paraméterekkel beépíthető, amennyiben a szükséges épülettávolságok betarthatók.
- (8) Kialakult környezetben a két utcára nyíló átmenő építési telkek megoszthatóak abban az esetben is, ha az övezetben előírt minimális telekszélesség nem teljesíthető, de egyébként minden egyéb a telekalakításra és az övezetre vonatkozó előírás betartható.
- (9) Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető.
- (10) Településközpont területen a melléképítmények közül kizárólag
  - a. közmű-becsatlakozási műtárgy,
  - b. közműpótló műtárgy,
  - c. hulladéktartály-tároló,
  - d. - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,
  - e. kerti építmény,
  - f. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

**GAZDASÁGI TERÜLET**  
**Kereskedelmi, szolgáltató terület**  
**24. §**

- (1) A kereskedelmi szolgáltató terület elsődlegesen a környezetre jelentős zavaró környezeti hatást nem gyakorló, gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek helyezhetők el.
- (2) Az építési övezetekben csak olyan rendeltetésű épület létesíthető, amelyben folytatott tevékenység:
  - a. nem tartozik a külön jogszabály szerint meghatározott környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély, illetve környezetvizsgálat köteles tevékenységek közé;
  - b. védőövezet, védőtávolság igénye saját telkén belül biztosítható
  - c. a szomszédos telek rendeltetészerű használatát nem korlátozza.
- (3) A kereskedelmi szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
- (4) A Gksz építési övezet beépítési előírásai a következők:
 

a. Övezet jele:	Gksz
Beépítési mód:	szabodonálló
Megengedett legnagyobb épületmagasság:	7,5 m
Megengedett legnagyobb beépítettség:	60%
Kialakítható legkisebb telekterület:	1000 m <sup>2</sup>
Legkisebb telekszélesség (m):	20,0 m
Legkisebb telekmélység (m):	20,0 m
- (5) Az övezeten belül biztosítandó legkisebb zöldfelület mértéke a telek területének 25 %-a.
- (6) Az övezetben a teljes telekméret minden 200 m<sup>2</sup>-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki.
- (7) Ahol a gazdasági terület telke lakóterülettel közvetlenül határos, a lakóterület telek határától mért 15 m-en belül üzemi épület, tehergépjárművek tárolója, parkolója nem helyezhető el, a teherszállítást bonyolító kapubeajtó nem alakítható ki.
- (8) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges, figyelemmel a HÉSZ 4.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
- (9) Ha az övezeti előírás, vagy a szabályozási terv másként nem rendelkezik, az előkertben portaépület legfeljebb 20 m<sup>2</sup> bruttó alapterülettel elhelyezhető.
- (10) Az építési helyből kinyúló, vagy a telek kötelező zöldfelületébe nyúló meglévő épület:
  - a. felújítható,
  - b. lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható,
  - c. lapostetős épület magastetős épületté alakítható,
  - d. a tetőtér beépíthető, térfal építése megengedett,

- e. a meglévő épület bővíthető, ha funkciója tároló, raktár, iroda, lakás, vagy olyan tevékenység helye lehet, mely a szomszédos övezetre zavaró hatást nem jelent.
- (11) Meglévő épület hasznos alapterületének növelése, vagy új építmény létesítése kizárólag az építési helyen belül történhet a területen megvalósítandó főrendeltetés, gazdasági termelő funkció tekintetében.
- (12) Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és – tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

### Ipari terület 25. §

- (1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
- (2) A terület építési övezeteiben, egyéb ipari terület, az ipari, energia szolgáltatási és a településgazdálkodás létesítményei helyezhetők el.
- (3) Az építési övezet elsősorban ipari és raktárépületek elhelyezésére szolgál, ahol
- a. ipari termelő üzemek,
  - b. raktárak és más tároló építmények,
  - c. energiaszolgáltatás létesítményei,
  - d. üzemanyagtöltő állomás,
  - e. gépjármű tárolók,
  - f. kereskedelmi, szolgáltató területen is elhelyezhető létesítmények,
  - g. a területhez tartozó védőfásítás, telken belüli zöldfelületek helyezhetők el.
- (4) A Ge építési övezet beépítési előírásai a következők:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Övezet jele:                        | Ge                  |
| Beépítési mód:                         | oldalhatáron álló   |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 7,5 m               |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 35%                 |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | 1500 m <sup>2</sup> |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | 20,0 m              |
| Legkisebb telekmélység (m):            | 20,0 m              |
- (5) Az övezeten belül biztosítandó legkisebb zöldfelület mértéke a telek területének 25 %-a.
- (6) Az övezetben a teljes telekméret minden 200 m<sup>2</sup>-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki.
- (7) Ahol a gazdasági terület telke lakóterülettel közvetlenül határos, a lakóterület telek határától mért 15 m-en belül üzemi épület, tehergépjárművek tárolója, parkolója nem helyezhető el, a teherszállítást bonyolító kapubehajtó nem alakítható ki.
- (8) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges, figyelemmel a HÉSZ 4.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
- (9) Ha az övezeti előírás, vagy a szabályozási terv másként nem rendelkezik, az előkertben portaépület legfeljebb 20 m<sup>2</sup> bruttó alapterülettel elhelyezhető.
- (10) Az építési helyből kinyúló, vagy a telek kötelező zöldfelületébe nyúló meglévő épület:
- a. felújítható,
  - b. lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható,
  - c. lapostetős épület magastetős épületté alakítható,
  - d. a tetőtér beépíthető, térdfal építése megengedett,
  - e. a meglévő épület bővíthető, ha funkciója tároló, raktár, iroda, lakás, vagy olyan tevékenység helye lehet, mely a szomszédos övezetre zavaró hatást nem jelent.
- (11) Meglévő épület hasznos alapterületének növelése, vagy új építmény létesítése kizárólag az építési helyen belül történhet a területen megvalósítandó főrendeltetés, gazdasági termelő funkció tekintetében.
- (12) Új mezőgazdasági, élelmiszeripari, termékfeldolgozó-, előállító, termelő, tároló funkciójú épület építhető, viszont új állattartó épület nem építhető az övezet területén. Meglévő állattartó épület felújítható, illetve mellékfunkció – iroda, raktár, szociális- és vizesblokk tekintetében bővíthető, melynek feltétele a telekhatár mentén 20 m-es szélességben 3 szintes zöldfelület, a telek kötelező zöldfelületeként.

- (13) Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és – tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

## KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

### 26. §

- (1) A különleges területek közé a Község területén beépítésre szánt területként a nagyterjedésű sportolási és szabadidő céljára szolgáló terület övezet (Ksz), temetőterület (Kt), különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmű), közmű- és hírközlési létesítmények területe (Kkő) soroltak, a beépítési előírásokat szabályozási terv illetve a HÉSZ tartalmazza. A különleges területeket teljes közművesítéssel ellátott telken lehet megvalósítani.
- (2) A terv különleges szabadidő céljára szolgáló terület övezete (Ksz), a sajátos használatuk szerint a sportolási, rekreációs, szabadidős, turisztika kikapcsolódás céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Övezet jele:                        | Ksz                 |
| Beépítési mód:                         | szabadonálló        |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 7,5 m               |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 40%                 |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | 5000 m <sup>2</sup> |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | 30 m                |
| Legkisebb telekmélység (m):            | 30 m                |
- (3) Az övezet területén turisztikai, szabadidős, és sportépítmények, sportépítmények fő- és kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények, szabadtéri színpad, zenepavilon, pihenőhely és parkolóterület helyezhető el. A főfunkciójú épületeken belül öltözők, raktárak, kölcsönzők, kereskedelmi, és szálláshely szolgáltató funkciók helyezhetők el, illetve közintézményhez közvetlenül kapcsolódó, vagy azzal együtt épülő szolgálati lakás elhelyezésére szolgál.
- (4) Különleges temetőterület (Kt) a település működő temetőterületei, a különleges települési, vagy attól magasabb szintű központi kegyeleti temetkezési intézmények elhelyezésére szolgál. Az övezet területén a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú építmények, és az azok rendeltetészerű használatához szükséges, vagy azokat kiszolgáló egyéb építmények helyezhetők el.
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Övezet jele:                        | Kt           |
| Beépítési mód:                         | szabadonálló |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 7,5 m        |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 10%          |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | kialakult    |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | kialakult    |
| Legkisebb telekmélység (m):            | kialakult    |
- (5) A különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmű), melyen a jelentősebb mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú mezőgazdasági-ipari építmények, valamint a védőtávolságot igénylő mezőgazdasági majorok, állattartó telepek elhelyezésére szolgál. Az övezet területén a különlegesen veszélyes mezőgazdasági tevékenységhez köthető (pl. tűz-, robbanás-, fertőzésveszély), bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez, illetve mezőgazdasági termények, termékek feldolgozásához szükséges épületek és építmények helyezhetők el.
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Övezet jele:                        | Kmű                 |
| Beépítési mód:                         | szabadonálló        |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5-9,0 m           |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 40%                 |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | 5000 m <sup>2</sup> |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | kialakult           |
| Legkisebb telekmélység (m):            | kialakult           |
- b. Azokban a vegyes használatú mezőgazdasági majorokban, ahol jelenleg az állattartás és az egyéb gazdasági tevékenység együtt van jelen az állattartás a kialakult helyzetnek megfelelően fenntartható.



- c. Az övezetben, a külterületen lévő lakóterületi fejlesztésre és megtartásra nem javasolt tanyás területek kerültek besorolásra. Az állattartás mellett 1 szolgálati lakás engedélyezhető.
- d. A zavaró hatású mezőgazdasági (üzemi) építményt, a saját telkén, a szomszédos telkek felőli oldalakon min. 20 m szélességben telepített fasor ültetésével – telken belüli kötelező zöldfelület, védőfásítás – lehet engedélyezni. Az övezetben a teljes telekméret minden 200 m<sup>2</sup>-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki.
- e. Az építési helyből kinyúló, vagy a telkek kötelező zöldfelületébe nyúló meglévő épület:
- felújítható,
  - lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható,
  - lapostetős épület magastetős épületté alakítható,
  - a tetőtér beépíthető, térdfal építése megengedett,
  - a meglévő épület bővíthető, ha funkciója tároló, raktár, iroda, lakás, vagy olyan tevékenység helye lehet, mely a szomszédos övezetre zavaró hatást nem jelent.
- f. Meglévő épület hasznos alapterületének növelése, vagy új építmény létesítése kizárólag az építési helyen belül történhet a területen megvalósítandó főrendeltetés tekintetében.
- g. Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, az alkalmazott üzemi technológia függvényében, melynek maximális értéke 20,0 m lehet.
- (6) Különleges közmű- és hírközlési létesítmények terület (Kkö) csak a közművekkel és hírközléssel kapcsolatos épületek, építmények helyezhetők el.
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Övezet jele:                        | Kkö          |
| Beépítési mód:                         | szabadonálló |
| Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 6,0 m        |
| Megengedett legnagyobb beépítettség:   | 30%          |
| Kialakítható legkisebb telekterület:   | kialakult    |
| Legkisebb telekszélesség (m):          | kialakult    |
| Legkisebb telekmélység (m):            | kialakult    |
- (7) Az övezeten belül biztosítandó legkisebb zöldfelület mértéke a telkek területének 40 %-a.
- (8) Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és – tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható. A közműpótlók és a technológiához tartozó műtárgyak csak zárt rendszerűek lehetnek.

## 1.2.2.

### BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

#### 27. §

A Község területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekbe sorolhatók:

1. Közlekedési és közműterületek:	országos közutak	Köu-o
	helyi kiszolgáló utak	Köu-k
	mezőgazdasági kiszolgáló út	Köu-mg
	gyalogút	Köu-gy
2. Zöldterületek:	közkertek területe	Zkk
3. Erdőterületek:	gazdasági erdő területe	Eg
	védelmi erdő területe	Ev
4. Mezőgazdasági területek:	általános mezőgazdasági terület	Má
	be nem építhető általános	
	mezőgazdasági terület (korlátozott)	Mko
5. Vízgazdálkodási területek:		V

### KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ TERÜLET

#### 28.§

- (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósuló kivételével – a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
- (1) Az (1) bekezdés szerinti terület sajátos használata illetőleg rendeltetése szerint az alábbiak szerint tagolódik:
  - a. országos közutak, övezeti jel: Köu-o, szabályozási szélessége: 12-30 m
  - b. helyi kiszolgáló utak, övezeti jel: Köu-k, szabályozási szélessége: kialakult – 16,0 m
  - c. mezőgazdasági kiszolgáló út, övezeti jel: Köu-mg, szabályozási szélessége: 8,0 m – kialakult
  - d. gyalogút, övezeti jel: Köu-gy, szabályozási szélessége:
- (2) A közlekedési területeket, létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a vonatkozó szabvány előírások alapján a SZT tünteti fel.
- (3) A közutak elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelembe vétele mellett a SZT tartalmazza.
- (4) Közlekedési célra területet kialakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati Szabványoknak, az OTÉK előírásainak és a HÉSZ-nek megfelelően szabad.
- (5) A közforgalom előtt el nem zárt magánutak kialakítását telekalakítási és útépítési terv készítése során kell meghatározni, a vonatkozó jogszabály szerint a közútnak megfelelő paraméterekkel.
- (6) A közlekedési, területen belül:
  - a. bármely építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység, illetve reklámcélú berendezések telepítése csak a vonatkozó jogszabály előírása szerint történhet,
  - b. az (1) bekezdésben leírt létesítmények, valamint utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el.
- (7) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút mellett, a vonatkozó jogszabály szerinti területsávban, a jogszabályban meghatározott tevékenységekhez.
- (8) A parkolást/rakodást az OTÉK előírásainak megfelelően kell megoldani.
- (9) A közmű és hírközlési létesítmények elhelyezésre szolgáló terület a közművek és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. Az övezetben épület nem helyezhető el.
- (10) Az (9) bekezdés szerinti terület sajátos használata illetőleg rendeltetése szerint az alábbiak szerint tagolódik:
  - a. közműterület, övezeti jel: Kkő

### ZÖLDTERÜLETEK

#### 29. §

- (1) A Község igazgatási területén a zöldterületek a SZT-ben, közkert (Zkk) funkcióval jelöltek.

- (2) A közkertek a Község növényzettel fedett közterületei, amelyeknek közútról, köztérről közvetlenül – kerekesszékekkel és gyermekkocsival is – megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.
- (3) A közkert területén a közkert funkciójához illeszkedő, a szabadidő eltöltését, a játékot, a sportolást és a kultúrát szolgáló épületek, továbbá vendéglátó épületek helyezhetők el, a telekterület legfeljebb 3 %-ig. A zöldterületen épület csak akkor létesíthető, bővíthető, ha a keletkező szennyvíz a közcsatornára ráköthető. Az övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló, épületnek nem minősülő, pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút, utcabútorok és egyéb köztárgyak.
- (4) A zöldfelület nagysága a telekterület 60 %-a.
- (5) A parkolóhelyek, közmű létesítmények kialakítása során a meglévő zöldfelületi elemek károsodását el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy azok pótlásáról gondoskodni kell.

## **ERDŐTERÜLET**

### **30. §**

- (1) A Község igazgatási területén gazdasági erdő (Eg), és védelmi erdő (Ev) kerültek szabályozásra.

## **Gazdasági erdőterületek**

### **31.§**

- (1) A gazdasági rendeltetésű erdőterület (Eg) övezetében az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással összefüggő építmény létesíthető. Az övezet területén épületek a következő feltételekkel létesíthetők:
  - a. a beépíthető telek területe a 10 ha- t meghaladja,
  - b. a beépítettség mértéke a telekterület legfeljebb 0,3 %- a,
  - c. az épületek épületmagassága legfeljebb 4,50 m,
  - d. az épület a telekhatártól való távolsága legalább 20 m.
- (2) A gazdasági erdőterületen – amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozásra – új épület csak akkor létesíthető, ha a keletkező szennyvíz tisztítása és elhelyezése a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.
- (3) Kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve erdőgazdasági célból szabad.
- (4) A meglévő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, az erdőterület nem csökkenthető.
- (5) A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek egyben gazdasági erdőterületek, melynek beépítési, kezelési feltételei a gazdasági erdőterületével megegyeznek.
- (6) Erdők kezelése a természetvédelmi célokkal összhangban lévő erdőterv szerint történjen, amelynek célja természetes, természetközeli erdőtársulások kialakítása, illetve fenntartása.
- (7) Az övezet területén a termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak megőrzése érdekében, csak a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos lecserélése a megengedett.

## **Védelmi erdőterületek**

### **32.§**

- (1) Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) övezeteiben épületet elhelyezni nem lehet.
- (2) Erdők kezelése a természetvédelmi célokkal összhangban lévő erdőterv szerint történjen, amelynek célja természetes, természetközeli erdőtársulások kialakítása, illetve fenntartása.
- (3) A területen a termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak megőrzése érdekében, csak a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos lecserélése a megengedett.

## **MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK**

### **33. §**

- (1) A mezőgazdasági területek az azonos tájkarakter, a hagyományos mezőgazdasági használat, a sajátos építési használat, továbbá a táji és természeti értékek védelme, az ökológiai hálózat egységének megőrzése érdekében a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:
  - a. általános mezőgazdasági terület (Má)
  - b. kertes mezőgazdasági terület (Mk)
  - c. be nem építhető általános mezőgazdasági terület – korlátozott (Mko)

- (2) Mezőgazdasági területen terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület csak akkor létesíthető, ha:
  - a. az állandó ott tartózkodást a gazdálkodási körülmények indokoltá teszik,
  - b. a lakás, vagy lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését,
  - c. a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos, vagy használó biztosítani tudja.
- (3) Mezőgazdasági területen – amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozásra – új épület csak akkor létesíthető, ha a keletkező szennyvíz tisztítása és elhelyezése a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

### **Általános mezőgazdasági terület**

#### **34. §**

- (1) Az általános mezőgazdasági terület az „Má” jelű övezetet foglalja magába.
- (2) Általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozás és tárolás építményei, saját termelés, termék elárúsítását biztosító épület, továbbá az lakóépület létesíthető.
- (3) Általános mezőgazdasági területen a telekosztással kialakítható telek területe min. 5000 m<sup>2</sup> területű legyen.
- (4) A szántóföldi művelési ágban lévő, legalább 1 ha-nál nagyobb területen, annak rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető. A beépített alapterület a telek 1,5 %-t és az 1.000 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg. Az épület magassága a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, lakófunkciót is kielégítő épület esetén legfeljebb 4,5 m, gazdasági épületeknél legfeljebb 7,5 m lehet.
- (5) Gyep művelési ágú, 5,0 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és lakófunkciót kielégítő épület építhető. A beépített alapterület a telek 1,0 %-át és az 1.000 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg. Az épület magassága a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, lakófunkciót is kielégítő épület esetén legfeljebb 4,5 m, gazdasági épületeknél legfeljebb 6,0 m lehet.
- (6) Gyümölcsös és egyéb művelési ágban lévő területen 3 ha alatti területen épület nem létesíthető. A 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, lakófunkciót is kielégítő épület építhető. Legfeljebb a telek 1 %-a építhető be, az egyes épületek alapterülete az 1.000 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg.
- (7) Épületet létesíteni csak a legalább 80 %-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60 %-ban meghatározó. Vegyes művelésű telken, ahol az egyik művelési ág sem éri el a 60 %-ot a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírásokat kell érvényesíteni.
- (8) Állattartó telepet, a család szükségletét meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével – felszíni vizektől min. 200 méter távolságra lehet elhelyezni.
- (9) Birtokközpont legalább 1 ha összterületű telken alakítható ki, amennyiben a birtokközpontozhoz legalább 20 ha összterületű, szintén a Község területén lévő birtok tartozik.
- (10) A birtokközpont beépítésre szánt területébe beszámított (beépítésre nem került) telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére az ingatlan nyilvántartásba feljegyezni.
- (11) Épületek a telek határától minimum 10 m-re létesíthetők.

### **Be nem építhető mezőgazdasági területek**

#### **35. §**

- (1) A be nem építhető (korlátozott) mezőgazdasági területek a természetvédelem és vízvédelem érdekeit szolgálják. A SZT-en „Mko”-val jelölt.
- (2) A művelési ág erdősítés és gyepesítés céljára megváltoztatható.
- (3) A telekosztással kialakítható új telek területe legalább 5 ha legyen.
- (4) Az övezetben csak a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó mezőgazdasági termelés és az ezzel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges építmények helyezhetőek el, valamint még állattartási célokra épülhet épület vagy építmény, de nem megengedett állattartó telepek létesítésére.

- (5) A területen kivételesen köztárgyak, közutak, közterek, nyomvonal jellegű vezetékek, közmű és közműpótló berendezések, vízgazdálkodás létesítményei, geodéziai jelek, vadászlesek és a természetvédelem kutató, bemutató építményei is elhelyezhetők.
- (6) A beépített alapterület a telek 1,5 %-t és az 500 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg. Az épület magassága a terület rendeltetészerű használatát szolgáló épület esetén legfeljebb 7,5 m, egyéb épületeknél legfeljebb 4,5 m lehet.

### **VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET**

#### **36.§**

- (1) A vízgazdálkodási területek a SZT-en „V”-vel jelöltek.
- (2) A csatornák, vízvezető árkok területén a vízgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetők.
- (3) A vízgazdálkodási területbe tartoznak a gazdasági célú erdőgazdálkodás alatt álló és jelenleg mezőgazdasági egyéb művelési ágú hullámterek.
- (4) A vízfolyások partszélei mentén mindkét oldalon a karbantartás részére a szabályozási terven jelölt kezelősávot szabadon kell hagyni.
- (5) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben engedélyezhetők, amennyiben a terület természet közeli állapotát nem sértik, annak a visszaállítását elősegítik.

### **A RENDELET SZABÁLYOZÁSI TERV MELLÉKLETEI**

#### **37.§.**

- 1. számú melléklet: Külterületi Szabályozási Terv (T-3.a) tervlap M = 1: 4.000
- 2. számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv (T-3.b) tervlap M = 1: 8.000

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **38.§**

- (1) A rendeletet az elfogadás után az állami főépítésszel és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervvel történő közlését követő 15. napon lép hatályba, de leghamarabb az elfogadásától számított 30. napon.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
- (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.....

2018. ....hó.....nap

polgármester

jegyző

## 1.sz. melléklet

1. Áruszállítás, fuvarozás, gép- és autókölcsönző műhely,
2. autófényező műhely (telephely terület),
3. autóbontó műhely (telephely terület),
4. autókarosszéria-lakatos (telephely terület),
5. autókereskedelem (telephely terület),
6. mezőgazdasági gépjavító műhely (telephely terület),
7. akkumulátor – töltő, javító, újrafeldolgozó műhely (telephely terület),
8. gumiszerelő, javító műhely (telephely terület),
9. tüzelő- és építőanyag telep,
10. kisgépkölcsönző iroda,
11. járműőrző telep,
12. közúti gépjavító, karbantartó, szervizelő műhely telephely terület,
13. asztalos műhely (telephely terület),
14. fafeldolgozó, megmunkáló műhely (telephely terület),
15. fémmegmunkálás, fémfeldolgozás és felületkezelés műhely (telephely terület),
16. öntő (telephely terület),
17. lakatos műhely (telephely terület),
18. könnyűipari termékkfeldolgozó, raktározó műhely (telephely terület),
19. vegyipari termékkészítő, feldolgozó (telephely terület),
20. mészégető (telephely terület),
21. kelmefestő, vegytisztító (telephely terület),
22. bográn, kádár (telephely terület),
23. élelmiszeripari feldolgozó műhely
24. raktár, nagykereskedések áru lerakatok telepei,
25. galván-üzem telep,
26. szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltató műhely (telephely terület),
27. kőfaragó, műkögyártó és betonelem előregyártó műhely
28. péküzem.